



明治33年に建設された鉄造灯台復元モデル



ペーパークラフト NO.73-2

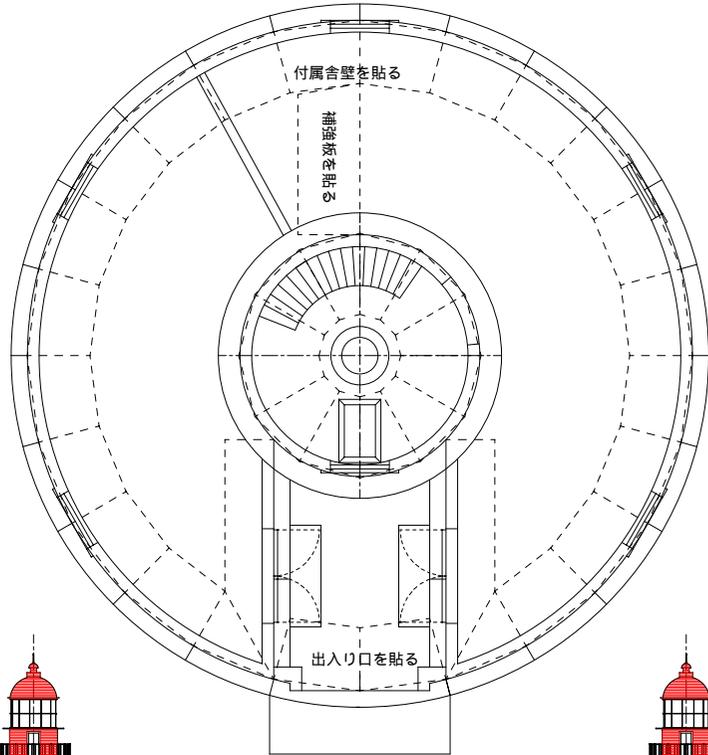

稚内灯台（初代） Wakkanai S,1/100

北見国野寒岬 N 45-27, E 141-39

灯台の大きさ(明治44年3月航路標識便覧表)

灯火高さ：基礎 3丈4尺(10.3m) 水面から 13丈8尺(41.8m)

灯塔の太さ：円筒形 3.1m 紅色

光りのとどく距離：白光 54, 500カデラ 18海里(約33km)

光りかた：15秒間を隔て5秒間に2回白く光る(第三等レンズ)



設置年月：明治33年12月10日(1900)

稚内灯台（初代） 1 / 2


組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える(丸みを付ける)
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯ろうを組立て地覆に張付ける(一パーツ)
5. 灯塔を組立て台紙に張付ける
6. 灯塔上部に踊り場を取り付ける
7. 付属舎壁を組立て台紙に張付ける
8. 屋根を壁及び灯塔に張付ける
9. 踊り場上に胴壁およびパーツ1を張付ける
10. 完成


折り曲げ方

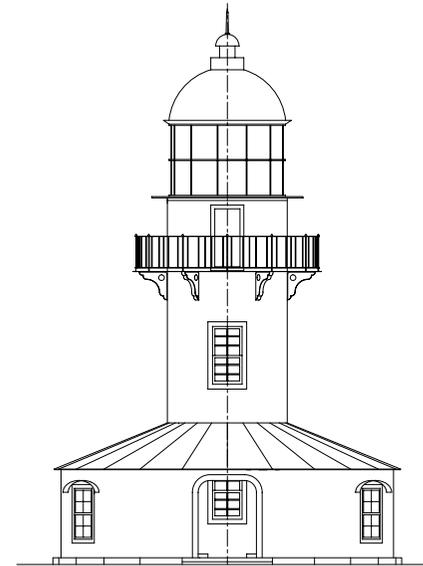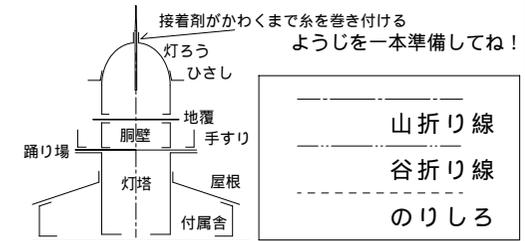


灯塔

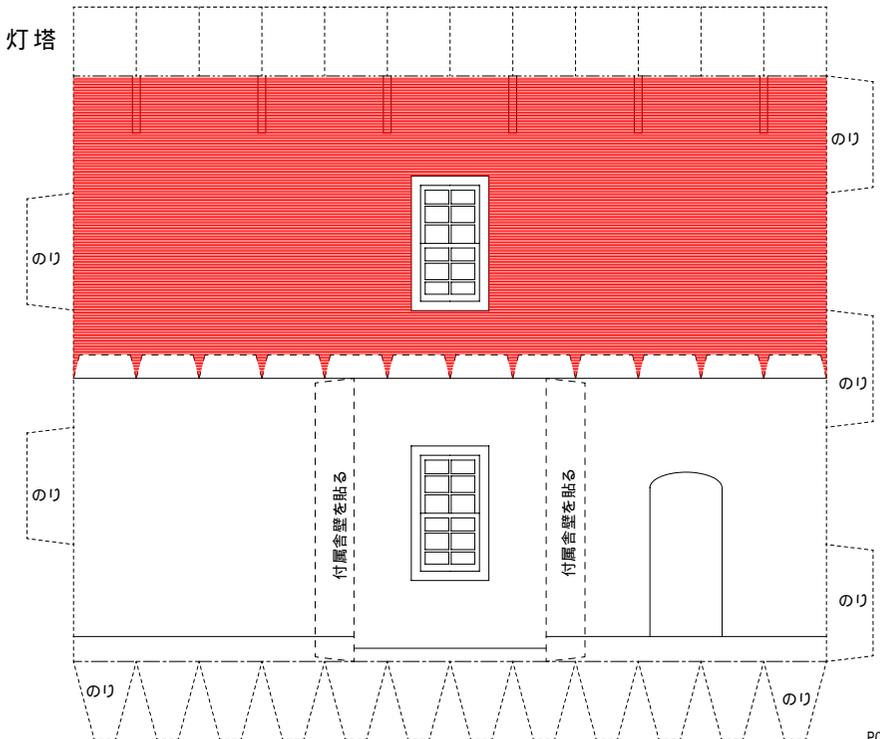


灯ろう

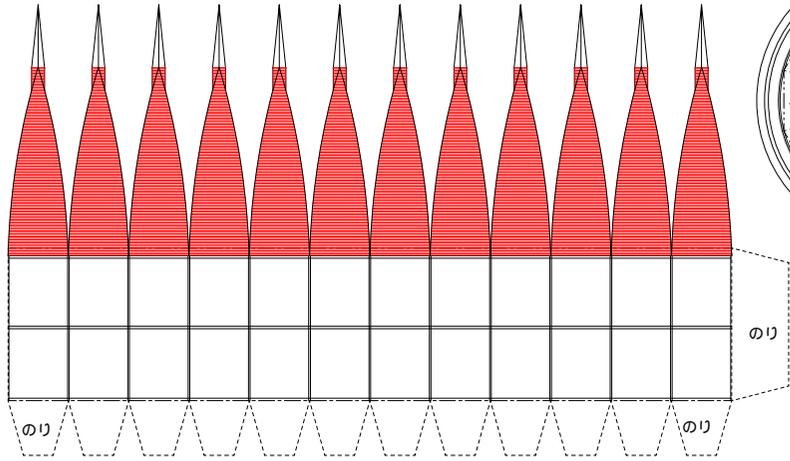

灯ろうひさし




地覆




稚内灯台（初代） 2 / 2


付属舎屋根

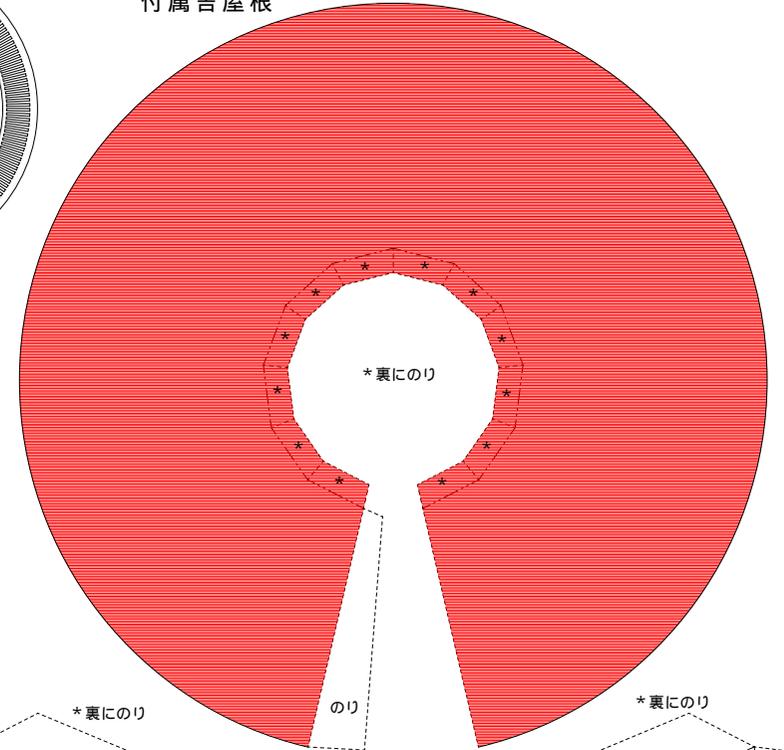

胴壁

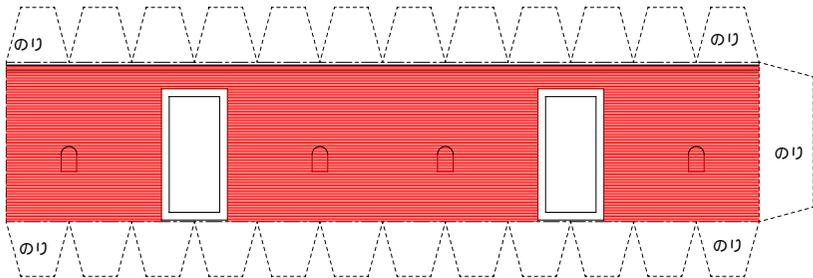


踊り場

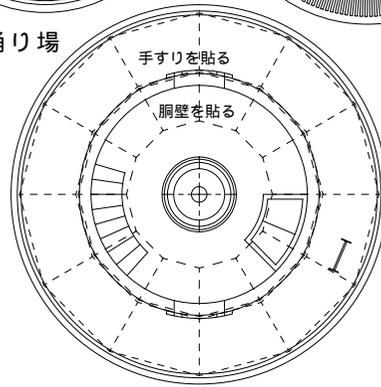

——— 山折り線
 - - - 谷折り線
 - - - のりしろ

手摺

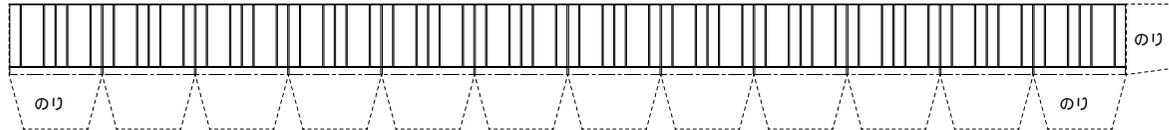

付属舎壁

